

WISSEN FÜR IHR BOOT



YACHTCARE®

TEAKHOLZ REINIGUNG & PFLEGE




Reinigung und Pflege von Teakdecks

Ein Teakdeck bildet durch Witterungseinflüsse und Nutzung auf der Oberfläche die typische, silbergraue Patina. YACHTCARE TEAKPFLEGE zeigt in drei einfachen Schritten, wie man die ursprüngliche Holzoptik wieder hervorholen kann.

Schritt 1 – Teakholz reinigen

Ist ein Teakdeck vergraut denken viele Eigner an das Abschleifen der verwitterten Schicht. Aber wesentlich effektiver und materialschonender zum Holz ist eine porentiefe Reinigung mit TEAK CLEANER 1. Der Reiniger holt Verschmutzungen, Verwitterungsspuren und Reste einer alten Ölbehandlung tiefenwirksam aus den Poren.

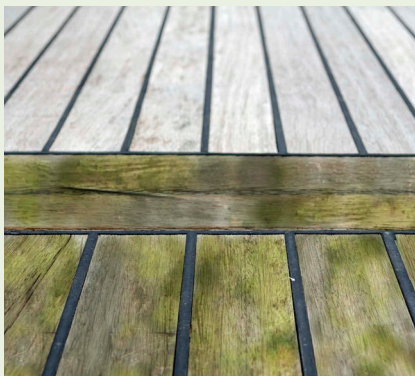

Verarbeitung:

Das Teakholz wird mit Frischwasser gut angefeuchtet. Der Reiniger wird reichlich mit einem Schwamm oder einer Kunsthaarbürste aufgetragen und in den porigen Untergrund eingearbeitet. Die Einwirkzeit beträgt ca. 10 – 20 Minuten. Während dieser Zeit muss die Fläche feucht gehalten werden und den

Reiniger an der Oberfläche nicht eintrocknen lassen. Danach die Fläche mit reichlich Wasser abspülen und dabei mit einem Scheuerschwamm oder einer Kunsthaarbürste schrubben, um die Verfärbungen aus den Poren und Vertiefungen zu beseitigen.



TIPP vom DOCTOR BOAT


- Keine Metallbürste verwenden
- Immer quer zur Maserung bürsten

WISSEN FÜR IHR BOOT



YACHTCARE®

TEAKHOLZ REINIGUNG & PFLEGE

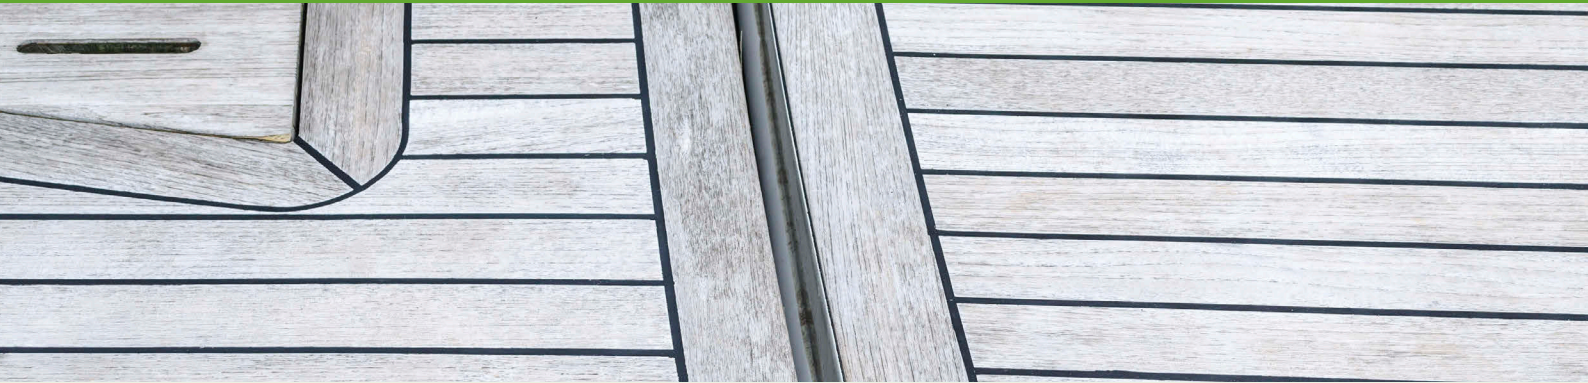

Schritt 2 – Den Holzfarbton wiederherstellen

Nachdem das Holz nach der Reinigung sauber und aufnahmefähig ist wird im nächsten Schritt der Holzfarbton zurückgeholt. TEAK BRIGHTENER 2 wird zum Aufhellen konzentriert verarbeitet. Zum Auffrischen und zur Reinigung kann man ihn maximal 1:5 mit Wasser verdünnen.

Verarbeitung:

Das Teakholz intensiv mit Wasser anfeuchten. TEAK BRIGHTENER 2 satt auftragen und leicht einreiben. Dabei nicht trocknen lassen, ggf. mit Wasser feucht halten. Nach 20 Minuten durch Bürsten mit viel Wasser bzw. Hochdruckreinigung entfernen.



TIPP vom DOCTOR BOAT

- Metallteile und Glanzlacke können bei längerer Einwirkung bzw. Antrocknung mattiert werden, daher den Reiniger gut abspülen.
- Die Fugendichtmasse des Stabdecks und die Verklebungen werden nicht angegriffen.

WISSEN FÜR IHR BOOT



YACHTCARE®


TEAKHOLZ REINIGUNG & PFLEGE

Schritt 3 – Teakholz pflegen

Um dem ausgelaugten Holz nach der Reinigung und Aufhellung die optimale Pflege zukommen zu lassen, wird jetzt Öl „künstlich“ dem Holz wieder zugeführt. TEAK ÖL 3 ist ein lufttrocknendes und taekfarbig pigmentiertes Naturöl. Durch den geringen Festkörpergehalt bildet es keinen Film auf der Oberfläche und die Rutschsicherheit auf den Laufflächen bleibt auch nach einer Ölbehandlung erhalten. TEAK ÖL 3 hat ein sehr gutes, tiefgehendes Penetrationsverhalten in den Untergrund und zeichnet sich durch eine sehr gute UV- und Wasserbeständigkeit aus.

Verarbeitung:

Vor einer Weiterbehandlung das Holz vollständig trocknen lassen (mind. 2 – 3 Tage). Das Öl wird großzügig mit einem sauberen Tuch oder einem weichen Pinsel auftragen. Nach dem Auftrag wartet man einige Minuten, bis das Material in das Holz eingedrungen ist. Nur so viel Material auftragen, wie das Holz aufnehmen kann.

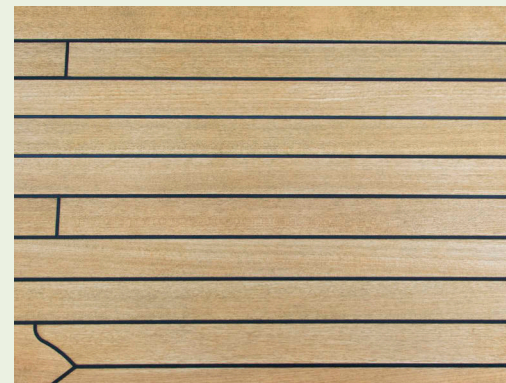

TIPP vom DOCTOR BOAT

- Überschüssiges Öl unverzüglich mit einem sauberen Tuch entfernen, um einen glänzenden Oberflächenfilm zu vermeiden. Das Öl nicht antrocknen lassen.
- Ölgetränkte Tücher dürfen wegen der Selbstentzündungsgefahr nicht in den normalen Müll gegeben werden, sondern müssen zuvor zum Trocknen ausgebreitet bzw. in luftdicht verschlossenen Metallbehältern aufbewahrt werden.

Und wenn Sie kein Teakdeck haben, sondern ein TBS- oder Treadmasterbelag sollten Sie den DECK CLEANER verwenden. Der Spezial-Reiniger greift weder den Kunststoffbelag noch den Kleber an und beseitigt Verschmutzungen porentief.



VOSSCHEMIE

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen

Tel.: (041 22) 717-0
Fax: (041 22) 717-333

info@vosschemie.de
www.vosschemie.de

YACHTCARE®

Kostenlose Hotline:
0800 - 9 22 48 22 73
www.yachtcare.de