

Reinigung & Pflege von Decksbelägen

Einen sicheren Stand an Deck bei Nässe, Schräglage oder Seegang braucht jeder, der Arbeiten an Deck ausführen will. Neben den bereits in GFK eingearbeiteten Strukturen gibt es auf dem Markt eine große Auswahl von sog. Anti-Rutsch-Belägen. In der Regel bestehen diese aus einem Gummi-Kork- oder Polyurethan-Granulat-Gemisch. In Form und Farbe stehen dem Eigner fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten offen. Aber auch an diesen Decksbelägen hinterlassen Nutzung und Witterung ihre Alterungsspuren. Eine kosmetische Verjüngungskur wäre dringend angebracht. Reiniger und Pflegemittel für GFK, Holz und Metall gibt es im maritimen Bereich tatsächlich ausreichend, aber oftmals sind diese zu aggressiv für Beläge wie TBS oder TREADMASTER und deren Verklebungen.



Die Forschungs- & Entwicklungsabteilung von YACHTCARE hat sich diesem Problem angenommen und mit dem **DECKSBELAG-CLEANER** und **DECKSBELAG-RESTORER** eine wirksame Lösung entwickelt.

DECKSBELAG-CLEANER ist ein wirkungsvoller Reiniger für tiefsitzende Verschmutzungen auf Anti-Rutsch-Belägen von Schiffsdecks. Die Beläge wie z.B. Treadmaster oder TBS sind in der Regel auf Polyurethanbasis und sorgen für eine Rutschsicherheit durch ein eingebundenes Granulat oder eine strukturierte Oberfläche. Verwitterung und Verschmutzung machen diese früher oder später unansehnlich. Eine Reinigung stellt für den Eigner oft ein Problem dar, denn es wird ein Spezial-Reiniger benötigt, der den Kunststoff-Belag und den Kleber nicht angreift und dennoch den Schmutzorentief beseitigt. Durch die Entwicklung des **DECKSBELAG-CLEANER** erzielt man bei der Reinigung des Decks jetzt ein so wirkungsvolles Ergebnis, dass von einem neuwertigen Erscheinungsbild gesprochen werden kann. Seine gute Eindringkraft entfernt sogar leichte Rostspuren wie z.B. im Bereich des Ankerspills.



verwittert – gereinigt

Verarbeitung:

1. **DECKSBELAG-CLEANER** vor Gebrauch sehr gründlich schütteln.
2. Untergrund mit Wasser anfeuchten.
3. Den Reiniger reichlich auftragen und mit einer kurzen, kräftigen Kunsthaar-Bürste in den Untergrund einarbeiten.
4. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit unter kräftigem Bürsten mit viel Wasser abspülen. Bei sehr starker Verschmutzung oder Verwitterung können die Schritte 3 und 4 wiederholt werden.
5. Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.




Verbrauch:

ca. 200 ml / m², abhängig vom Grad der Verschmutzung

- Zum Reinigen oder Aufhellen unverdünnt anwenden.
- Zum Waschen und Auffrischen mit bis zu 5 Teilen Wasser verdünnen

Der Vorher – Nachher- Effekt, der jeden Bootseigner überzeugt !

DECKSBELAG-RESTORER ist eine transparente Emulsion, welche in ihrer Zusammensetzung auf modernster Nano-Technologie basiert und speziell für die Pflege von Decksbelägen wie z.B. TBS oder Treadmaster entwickelt wurde. Das Material versiegelt die Oberfläche vor erneuter Verschmutzung und frischt zugleich den Untergrundfarbton auf. Die Emulsion verbindet sich mit dem Untergrund und erzeugt eine nicht-filmbildende, ultradünne Schutzschicht. Diese Schicht ist wasser-, öl- und schmutzabweisend. Eine spätere Reinigung erfolgt einfach mit Frischwasser.

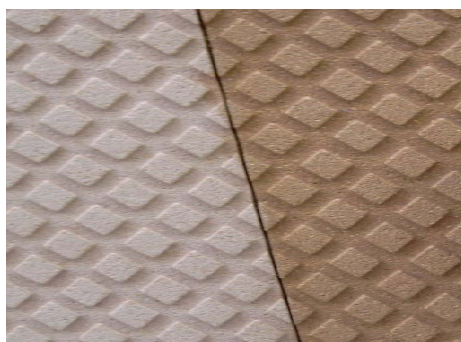

gereinigt - versiegelt

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung des **DECKSBELAGS-RESTORERS** muss der Untergrund gründlich z.B. mit dem **DECKSBELAG-CLEANER** gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass alle abrasiven Sand- und Schmutzansätze entfernt werden. Nach der Reinigung muss der Untergrund vollständig trocknen. Danach wird der **DECKSBELAG-RESTORER** zweimal nass in nass mit dem Pinsel aufgetragen. Die Abluftzeit zwischen den einzelnen Aufträgen beträgt ca. 30 Minuten bei 15°C. Zu starke Überschüsse des Materials werden mit einem fusselfreien Tuch abgetupft. Die vollständige Trocknungszeit beträgt 12 Stunden. In den ersten 4 Stunden sollte darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeitselemente auf das Material einwirken. Durch die stärkere Geruchsbildung sollte das Material nur in gut belüfteten Werkräumen oder im Freien eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 200 ml / m², abhängig vom Untergrund



Weitere Informationen zu den Produkten und deren Anwendungen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.yachtcare.de oder unter der **kostenlosen Kunden-Hotline 0800 – 922482273**.

VOSSCHEMIE GmbH Esinger Steinweg 50 D-25436 Uetersen
Tel. 04122 / 717-0 Fax 04122 / 717-333 info@yachtcare.de

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.

Stand: Oktober 2006